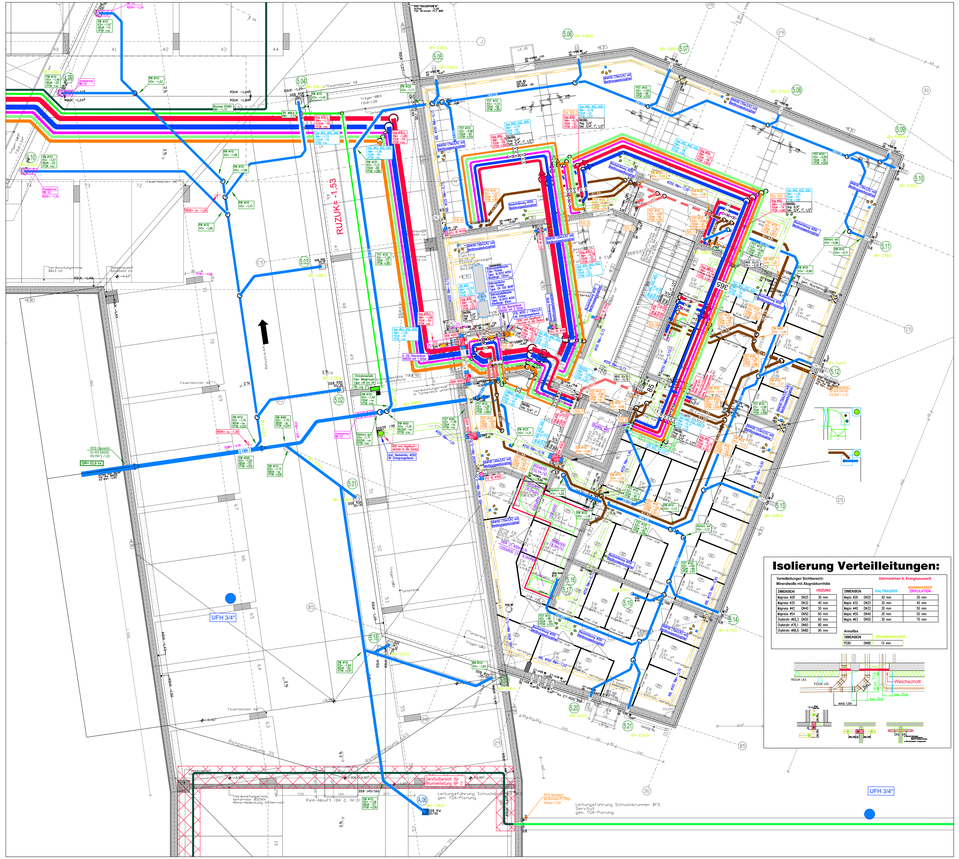
RLTZUK4: +1,53
UFH 3/4"
Isolierung Verteilleitungen:
Verteilleitungen Brüstbereich
Wandverteiler mit Abgrabsventilen
Dämmstärken E. Energieeinsatz
HEIZUNG
KALTWASSER
TEMPERIERTES WASSER (BRÜSTUNG)
DN
Mpro. AG DN40 30 mm
Mpro. AG DN50 30 mm